


Серия Naída

Модели: Naída III UP / Naída III UP Jr, Naída V UP / Naída V UP Jr

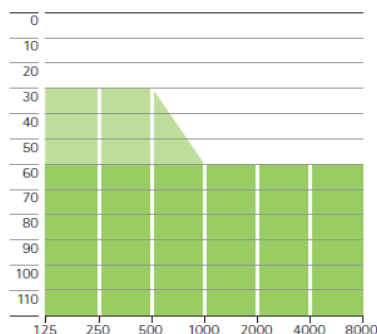

Naída III UP / Naída III UP Jr

6 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
 BassBoost – дополнительное усиление низких частот
 SoundFlow Standard – автоматическое функционирование
 2 акустические программы + 2 для FM и/или Т-катушки
 SoundRecover – частотная компрессия
 Технология WhistleBlock – подавление обратной связи
 Система NoiseBlock – подавление шума
 Ненаправленный микрофон
 Защитные фильтры микрофона
 Водонепроницаемость
 EasyFM – автоматическое обнаружение FM-передатчика
 EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона
 DataLogging – непрерывная регистрация данных
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Пульт дистанционного управления myPilot
 Коммуникационный интерфейс iCom
 Крепление Secure 'n Stay
 Размер батареи 675
 18 цветов, включая 2 специальных цвета
 Беспроводная настройка
 AudiogramDirect – аудиометрия in situ


Naída V UP / Naída V UP Jr

16 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
 BassBoost – дополнительное усиление низких частот
 SoundFlow Advanced – автоматическое функционирование
 4 переключаемые вручную программы (свободно конфигурируемые)
 SoundRecover – частотная компрессия
 Технология WhistleBlock – подавление обратной связи
 Система NoiseBlock – подавление шума
 Цифровая направленность AudioZoom
 Подавление шума ветра и Защитные фильтры микрофона
 Водонепроницаемость
 EasyFM – автоматическое обнаружение FM-передатчика
 EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона
 DataLogging – непрерывная регистрация данных
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Пульт дистанционного управления myPilot
 Коммуникационный интерфейс iCom
 Real Ear Sound – имитация функции ушной раковины
 QuickSync – синхронизация правого и левого аппаратов
 Крепление Secure 'n Stay
 Размер батареи 675
 18 цветов, включая 2 специальных цвета
 Беспроводная настройка
 AudiogramDirect – аудиометрия in situ

Параметр\модель	Naída III UP / III UP Jr Naída V UP / V UP Jr
ВУЗД ₉₀	141 дБ УЗД
Макс. усиление	82 дБ
Диапазон частот	<100-4900 Гц
Гармонические искажения	3%-2%-1% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,3 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 70 мс

Серия Naída

Модели: **Naída III SP / Naída III SP Jr, Naída V SP / Naída V SP Jr**

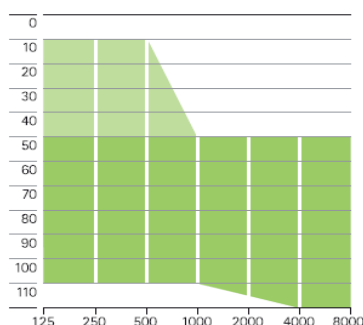

Naída III SP / Naída III SP Jr

6 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
BassBoost – дополнительное усиление низких частот
SoundFlow Standard – автоматическое функционирование
 2 акустические программы + 2 для FM и/или T-катушки
SoundRecover – частотная компрессия
 Технология **WhistleBlock** – подавление обратной связи
 Система **NoiseBlock** – подавление шума
 Ненаправленный микрофон
 Защитные фильтры микрофона
 Водонепроницаемость
EasyFM – автоматическое обнаружение FM-передатчика
EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона
DataLogging – непрерывная регистрация данных
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Пульт дистанционного управления myPilot
 Коммуникационный интерфейс iCom
 Крепление **Secure 'n Stay**
 Размер батареи 13
 18 цветов, включая 2 специальных цвета
 Беспроводная настройка
AudiogramDirect – аудиометрия in situ



Naída V SP / Naída V SP Jr

16 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
BassBoost – дополнительное усиление низких частот
SoundFlow Advanced – автоматическое функционирование
 4 переключаемые вручную программы (свободно конфигурируемые)
SoundRecover – частотная компрессия
 Технология **WhistleBlock** – подавление обратной связи
 Система **NoiseBlock** – подавление шума
 Цифровая направленность **AudioZoom**
 Подавление шума ветра и Защитные фильтры микрофона
 Водонепроницаемость
EasyFM – автоматическое обнаружение FM-передатчика
EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона
DataLogging – непрерывная регистрация данных
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Пульт дистанционного управления myPilot
 Коммуникационный интерфейс iCom
Real Ear Sound – имитация функции ушной раковины
QuickSync – синхронизация правого и левого аппаратов
 Крепление **Secure 'n Stay**
 Размер батареи 13
 18 цветов, включая 2 специальных цвета
 Беспроводная настройка
AudiogramDirect – аудиометрия in situ

Параметр\модель	Naída III SP / III SP Jr Naída V SP / V SP Jr
ВУЗД ₉₀	140 дБ УЗД
Макс. усиление	75 дБ
Диапазон частот	<100-6400 Гц
Гармонические искажения	4%-2%-1% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,3 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 50 мс

Серия Naída

Модели: Naída I SP / Naída I UP, Naída IX SP / Naída IX UP

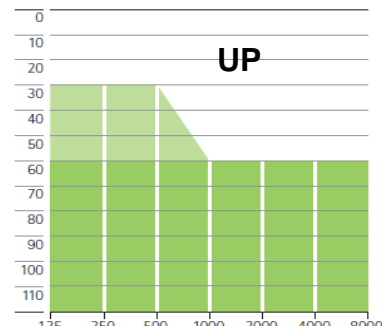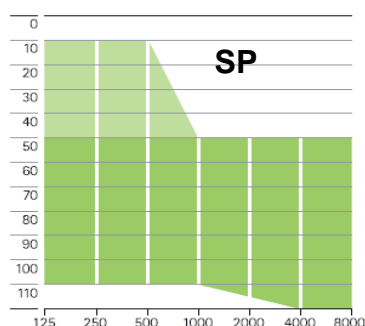

Naída I SP / Naída I UP

6 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
 BassBoost – дополнительное усиление низких частот
 2 акустические программы + 2 для FM и/или T-катушки
 Технология WhistleBlock – подавление обратной связи
 Система NoiseBlock – подавление шума
 Ненаправленный микрофон
 Защитные фильтры микрофона
 Водонепроницаемость
 DataLogging – непрерывная регистрация данных
 Аудиовход
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Крепление Secure 'n Stay
 Размер батареи 13 (SP) или 675 (UP)
 AudiogramDirect – аудиометрия in situ

Naída IX SP / Naída IX UP

20 каналов
 Обработка сигнала Power Processing
 BassBoost – дополнительное усиление низких частот
 SoundFlow Premium – автоматическое функционирование
 5 переключаемых вручную программ (свободно конфигурируемые)
 SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
 DuoPhone – бинауральная подача голоса собеседника при поднесении телефона к одному уху
 ZoomControl – управление направленностью
 Технология WhistleBlock – подавление обратной связи
 EchoBlock – подавление эха и реверберации
 Система NoiseBlock – подавление шума
 SoundRelax – подавление импульсных шумов
 Цифровая направленность VoiceZoom
 WindBlock – подавление шума ветра
 Водонепроницаемость
 EasyFM – автоматическое обнаружение FM-передатчика
 EasyPhone – автоматическое обнаружение телефона
 DataLogging – непрерывная регистрация данных
 FM-приемник: интегрированный в дизайн или универсальный
 Пульт дистанционного управления myPilot
 Коммуникационный интерфейс iCom
 Real Ear Sound – имитация функции ушной раковины
 QuickSync – синхронизация правого и левого аппаратов
 Крепление Secure 'n Stay
 Размер батареи 13 (SP) или 675 (UP)
 Беспроводная настройка
 AudiogramDirect – аудиометрия in situ

Параметр\модель	Naída I SP / IX SP	Naída I UP / IX UP
ВУЗД90	140 дБ УЗД	142 дБ УЗД
Макс. усиление	75 дБ	82 дБ
Диапазон частот	<100-6100 Гц / <100-6400 Гц	<100-4900 Гц
Гармонические искажения	4%-2%-1% (500-800-1600 Гц)	3%-2%-1% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,3 мА	1,3 мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 50 мс	1 мс / 70 мс